

# MSA V-TEC™ 3 m PFL

L'antichute à rappel automatique – une innovation de taille au format compact



NOUS CONNAISSONS LES ENJEUX. VOS ENJEUX.

# MSA PFL V-TEC™ (antichute à rappel automatique) 3 m

*Le PFL 3 m est adapté à de nombreuses applications et a été conçu spécialement pour les environnements offrant des points d'ancrage de proximité.*

## Compact et polyvalent

Le PFL V-TEC de MSA est la longe à rappel automatique la plus compacte et la plus légère jamais développée et intègre la technologie d'absorption d'énergie radiale par ressorts multiples. Cette nouvelle conception supprime la nécessité d'un absorbeur d'énergie externe en dehors du boîtier, faisant de cet antichute à rappel automatique le plus petit du marché.



## Fiable et rassurant

La garantie du cycle de vie de MSA permet aux utilisateurs de travailler en hauteur tout en sachant que le PFL assurera leur sécurité en toutes circonstances. Ce produit offre une protection antichute et de retenue pour les utilisateurs pesant entre 60 et 140 kg, outils compris.

## MSA PFL

**La première ligne de vie à rappel automatique au monde disposant de la technologie d'absorption d'énergie radiale par ressorts multiples**

- Absorbeur d'énergie intégral
- Ne nécessite aucun recalibrage ou ajustement
- L'absorbeur d'énergie est entièrement protégé des contaminants externes

### Une grande amplitude de mouvement

Un point de fixation rotatif à 360° et à 180° pour une totale flexibilité

### Une ingénierie de précision

Un mécanisme à cliquet renforcé

### Extrêmement durable


L'antichute à rappel automatique est équipé d'un boîtier en polycarbonate transparent permettant de réaliser facilement une inspection visuelle des principaux composants internes

### Des matériaux de qualité

Les composants sont fabriqués à partir d'acier inoxydable haut de gamme et de plastiques techniques


## Connecteurs disponibles

Le PFL V-TEC de MSA Latchways peut être fourni avec de nombreux mousquetons supérieurs en acier ou en aluminium et dispose d'une gamme étendue de connecteurs.

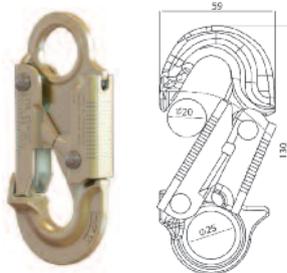


### Mousqueton Snap en acier forgé

- Acier hautement résistant
- Finition zinguée
- Conforme EN, ANSI et CSA

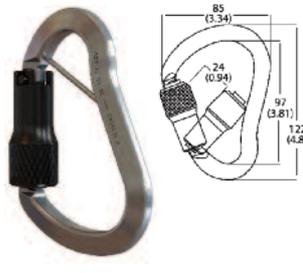


### Mousqueton/crochet

- Triple fermeture
- Alliage d'aluminium
- Conforme EN, ANSI et CSA

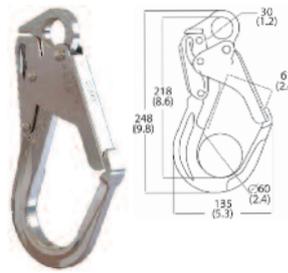


### Mancroche en aluminium pour échafaudage

- Alliage d'aluminium
- Conforme EN, ANSI et CSA

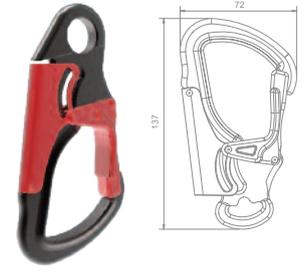


### Mousqueton Snap en aluminium

- Léger
- Conforme à la norme EN

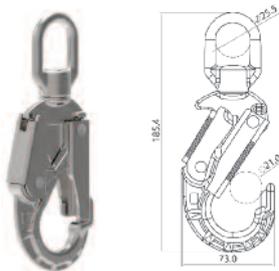


### Mousqueton à rotule en acier forgé

- Double action/fermeture à verrouillage automatique
- Acier hautement résistant
- Finition zinguée
- Conforme EN, ANSI et CSA

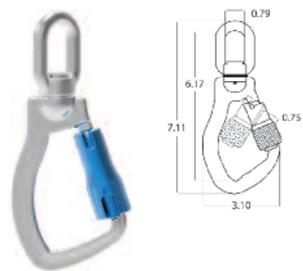


### Mousqueton pivotant

- Triple fermeture
- Alliage d'aluminium
- Conforme EN, ANSI et CSA

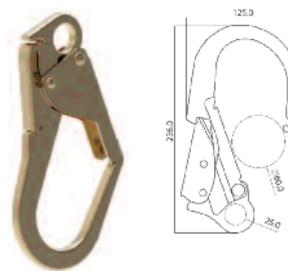

### Mancroche en acier pour échafaudage

- Acier hautement résistant
- Finition zinguée
- Conforme EN, ANSI et CSA

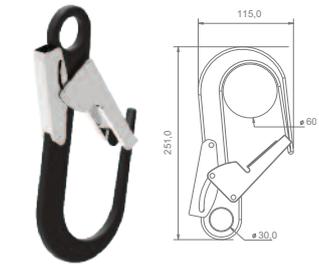

### Mancroche léger en aluminium pour échafaudage

- Alliage d'aluminium
- Anodisé noir
- Léger

## Normes


Le PFL de MSA dispose d'un boîtier transparent extrêmement durable en polycarbonate permettant de réaliser facilement une inspection visuelle des principaux composants internes. Il est capable de résister à des températures comprises entre  $-40\text{ °C}$  et  $+54\text{ °C}$  et la ligne de vie des sangles haute performance et résistante a été conçue pour répondre aux normes les plus élevées, conformément aux procédures strictes de contrôle de la qualité de Latchways. Le produit a été testé afin de respecter les normes en vigueur suivantes :

- EN360: 2002, CNB/P/11.062
- OSHA 1926.502
- ANSI Z359.14 – 2012
- CSA Z259.2.2-98
- OSHA 1910.66

## Référence de commande du PFL simple 3 m

| Référence       | Simple | Sangle | Câble | Longueur | Connexion de l'ancrage  | Connexion du harnais  |
|-----------------|--------|--------|-------|----------|---|---|
| 63013-00AEU     | ■      | ■      |       | 3 m      | Manucroche en aluminium pour échafaudage                            | Mousqueton en acier   |
| 63013-00BEU     | ■      | ■      |       | 3 m      | Mousqueton standard en acier  | Mousqueton en acier   |
| 63013-00CEU     | ■      | ■      |       | 3 m      | Mousqueton pivotant en aluminium                                    | Mousqueton en acier   |
| 63013-00DEU (1) | ■      | ■      |       | 3 m      | Mousqueton en aluminium   | Mousqueton en acier   |
| 63013-00EEU     | ■      | ■      |       | 3 m      | Mousqueton pivotant en acier  | Mousqueton en acier   |
| 63013-00FEU     | ■      | ■      |       | 3 m      | Manucroche en acier pour échafaudage                                | Mousqueton en acier   |
| 63013-00GEU     | ■      | ■      |       | 3 m      | Manucroche en aluminium pour échafaudage                            | -   |
| 63013-00HEU     | ■      | ■      |       | 3 m      | Mousqueton standard en acier  | -   |
| 63013-00IEU     | ■      | ■      |       | 3 m      | Mousqueton pivotant en aluminium                                    | -   |
| 63013-00JEU     | ■      | ■      |       | 3 m      | Mousqueton en aluminium   | -   |
| 63013-00KEU     | ■      | ■      |       | 3 m      | Mousqueton pivotant en acier  | -   |
| 63013-00LEU     | ■      | ■      |       | 3 m      | Manucroche en acier pour échafaudage                                | -   |
| 63013-00MEU     | ■      | ■      |       | 3 m      | Manucroche en aluminium pour échafaudage                            | Mousqueton en aluminium   |
| 63013-00NEU     | ■      | ■      |       | 3 m      | Mousqueton en aluminium   | Mousqueton en aluminium   |
| 63013-00OEU     | ■      | ■      |       | 3 m      | Mousqueton standard en acier  | Manucroche en acier pour échafaudage                                |
| 63013-00PEU     | ■      | ■      |       | 3 m      | Mousqueton en aluminium   | Manucroche en aluminium pour échafaudage                            |
| 63013-00REU     | ■      | ■      |       | 3 m      | Mousqueton Snap en aluminium  | -   |
| 63013-00SEU     | ■      | ■      |       | 3 m      | Crochet léger en aluminium pour échaffaudage                        | Mousqueton en acier   |
| 63013-00TEU     | ■      | ■      |       | 3 m      | Crochet léger en aluminium pour échaffaudage                        | Barrette de sûreté de mousqueton à triple verrouillage en aluminium |
| 63013-00UEU     | ■      | ■      |       | 3 m      | Crochet léger en aluminium pour échaffaudage                        | -   |
| 63013-00VEU     | ■      | ■      |       | 3 m      | Barrette de sûreté de mousqueton à triple verrouillage en aluminium | Mousqueton Snap en aluminium  |
| 63203-00AEU     | ■      |        | ■     | 3 m      | Mousqueton pivotant en acier  | Mousqueton en acier   |
| 63203-00BEU     | ■      |        | ■     | 3 m      | Crochet à mousqueton rotatif en acier                               | Mousqueton en acier   |
| 63203-00CEU     | ■      |        | ■     | 3 m      | Mousqueton pivotant en acier  | -   |
| 63203-00DEU     | ■      |        | ■     | 3 m      | Crochet léger en aluminium pour échaffaudage                        | -   |

| Référence    |                              |
|--------------|------------------------------|
| 63900-04 (2) | Connecteur TwinLink pour PFL |

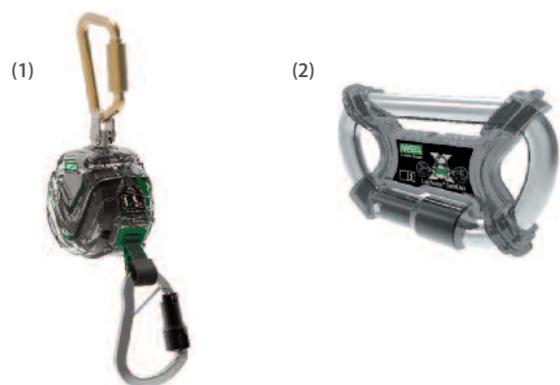

### Votre contact direct

#### France

Zone Industrielle Sud  
01400 Châtillon sur Chalaronne  
Tél. +33 474 550155  
Fax +33 474 554799  
info.fr@MSAsafety.com

#### Maroc

1, Bd Sidi Mohammed Ben Abdellah  
BP 153- Mohammédia  
Tél. +212 5233 21894/95  
Fax: +212 5233 21922  
msa.assistante@menara.ma

#### Suisse

Schlüsselstr. 12  
8645 Rapperswil-Jona  
Tél. +41 43 2558900  
Fax +41 43 2559990  
info.ch@MSAsafety.com

#### Belgique

Duwijkstraat 17  
2500 Lier  
Tél. +32 3 4919150  
Fax +32 3 4919151  
info.be@MSAsafety.com