

TP21B

Caméra thermique pour la mesure de température corporelle



La caméra thermique portable TP21B, est spécialement conçue pour la mesure de température corporelle. Elle est équipée d'un détecteur thermique de résolution 160 × 120 (19 200 pixels) pour assurer un contrôle précis de la température.

L'appareil est spécialement conçu pour la détection rapide de fièvre, et renforce la détection de personnes contaminées dans un contexte d'épidémie. (COVID-19, SRAS, Grippe ...). Elle est capable de détecter et de suivre des personnes ayant une température corporelle plus élevée dans un espace public rempli.

La caméra TP21B est conçue pour être utilisée dans des endroits tels que les douanes, les aéroports, les écoles et les hôpitaux, pour le contrôle de température et la détection rapide de fièvre.

Caractéristiques :

- Résolution thermique de 160 × 120 (19 200 pixels) et résolution optique de 8MP
- Précision de mesure de $\pm 0,5$ ° C
- Fusion d'affichage de la vue thermique et de la vue optique.
- Écran tactile LCD 3,5 pouces de résolution 640 × 480
- Prise en charge de la vue en direct sur PC, appareil mobile ou moniteur externe
- Prise en charge de l'interphone audio
- Fonction alarme de couleur et alarme audio

Spécifications


		Modèle TP21B
Paramètres		Caméra thermique 19 200 Pixels pour la mesure de température corporelle
Capteur thermique	Capteur thermique	Matrice à plan focal (FPA), non refroidi
	Résolution infrarouge	25Hz: 160 × 120 (19 200 Pixels)
	Taille de détecteur	17µm
	Gamme spectrale	8µm à 14µm
	NETD	< 40 mk (@ 25 °C,F#=1.0)
	Champs de vision	25° × 18.7°
	Distance focale	6.2 mm (Focus manuel)
	IFOV	2.74 mrad
Module optique	Aperture	F 1.1
	Résolution d'image	Configurable: 2 MP, 5 MP, 8 MP
	Résolution vidéo	640 × 480
Affichage	Écran	Écran tactile LCD 3,5 pouces de résolution 640 × 480
	Palettes	Black hot, White hot, Red hot, Rainbow, Ironbow, Fusion, Rain
	Zoom optique	Thermique: 1×, 2×, 4×
	Image	Image thermique / Optique / Fusion / Image dans l'image
	Image dans l'image	Prise en charge de la vue thermique dans la vue optique
	Mode fusion	Vue thermique et vue optique combinées
	Enregistrement vidéo	Prise en charge de l'enregistrement vidéo intégré
Thermographie	Modes	Max. Température; Min. Température; Température; Thermométrie point / ligne / box personnalisée
	Gamme de température	30°C à 45 °C
	Précision de mesure	±0.5° C
Batterie	Type de batterie	Batterie au lithium rechargeable
	Autonomie	5 heures à température normale, avec Wi-Fi, Bluetooth et éclairage d'appoint éteint.
		4 heures à température normale, avec Wi-Fi, Bluetooth et éclairage d'appoint allumé.
	Stockage	Module de mémoire intégré (16Go)
	Photo	Image thermique / optique / fusion
	Vidéo	Image thermique / optique / fusion
	Wi-Fi	Intégrée
	Commentaires	Intégrée
Commentaires vocale	Intégrée	
Général	Language	English
	Puissance	5 VDC/2 A
	Consommation d'énergie	Max. 4.5 W
	Interface matérielle	Type-C Interface
	T° de fonctionnement	15°C à 35 °C
	Indice de protection	IP54
Hauteur d'essai de chute	2 m (6.56 feet)	

Dimensions	244 mm × 100 mm × 104 mm (9.6 " × 3.9 " × 4.1 ")
Poids	Avec batterie: 653 g (1.44 lb) Sans batterie 511 g (1.13 lb)

Modèle

TP21B

Dimensions

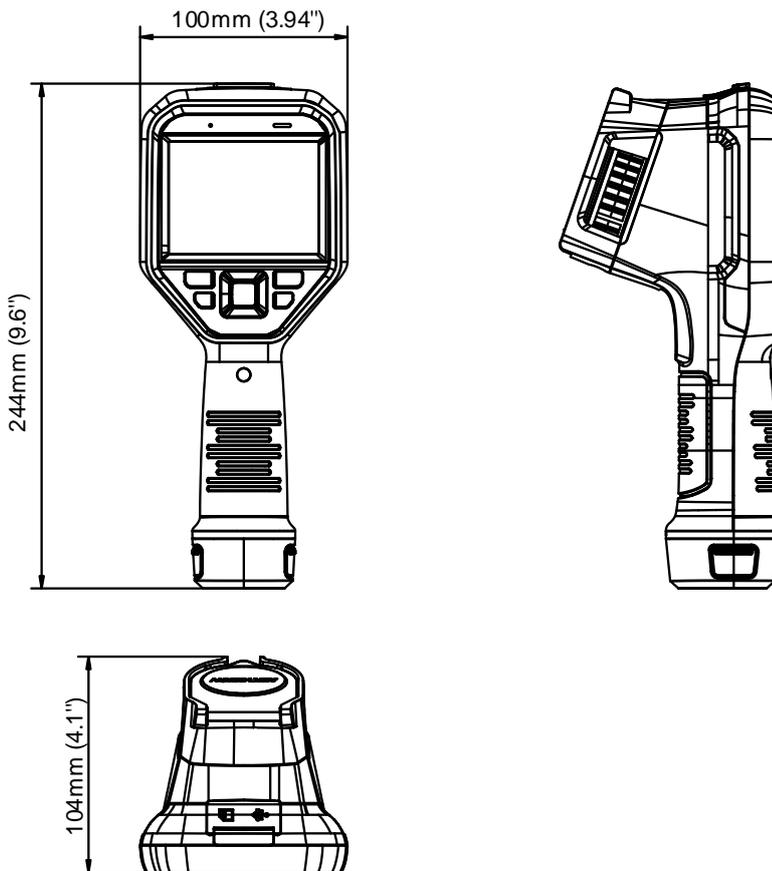

Importateur et Distributeur

Angle Avenue des FAR et Rue Alsace
20 800 MOHAMMEDIA

Tél: 05 23 31 91 91 - 06 61 69 04 75

Email: info@kver.fr - Web: www.kver.fr





Importateur et Distributeur
Angle Avenue des FAR et Rue Alsace
20 800 MOHAMMEDIA
Tél: 05 23 31 91 91 - 06 61 69 04 75
Email: info@kver.fr - Web: www.kver.fr



Distributed by



HIKVISION

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Africa
T +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-55-42-770
info.eu@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Oceania
T +61-2-8598-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761

Hikvision Middle East
T +971-4-8816066
salesme@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Canada
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-450-01-50
poland@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-31-731-8841
sales.korea@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision UK
T +01628-902140
support.uk@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com