


Guide KVER Group

Solution de détection de température avec détecteur de métaux

Brief

Solution de détection de température avec détecteur de métaux

Le portique détecteur de métaux et de détection de température ISD-SMG318LT-F utilise la technologie thermographique pour fournir une solution de détection de température sans contact, précise et efficace. Cette solution est idéale pour les espaces publics tels que les hôpitaux, les centres de transport, les centres commerciaux, etc..

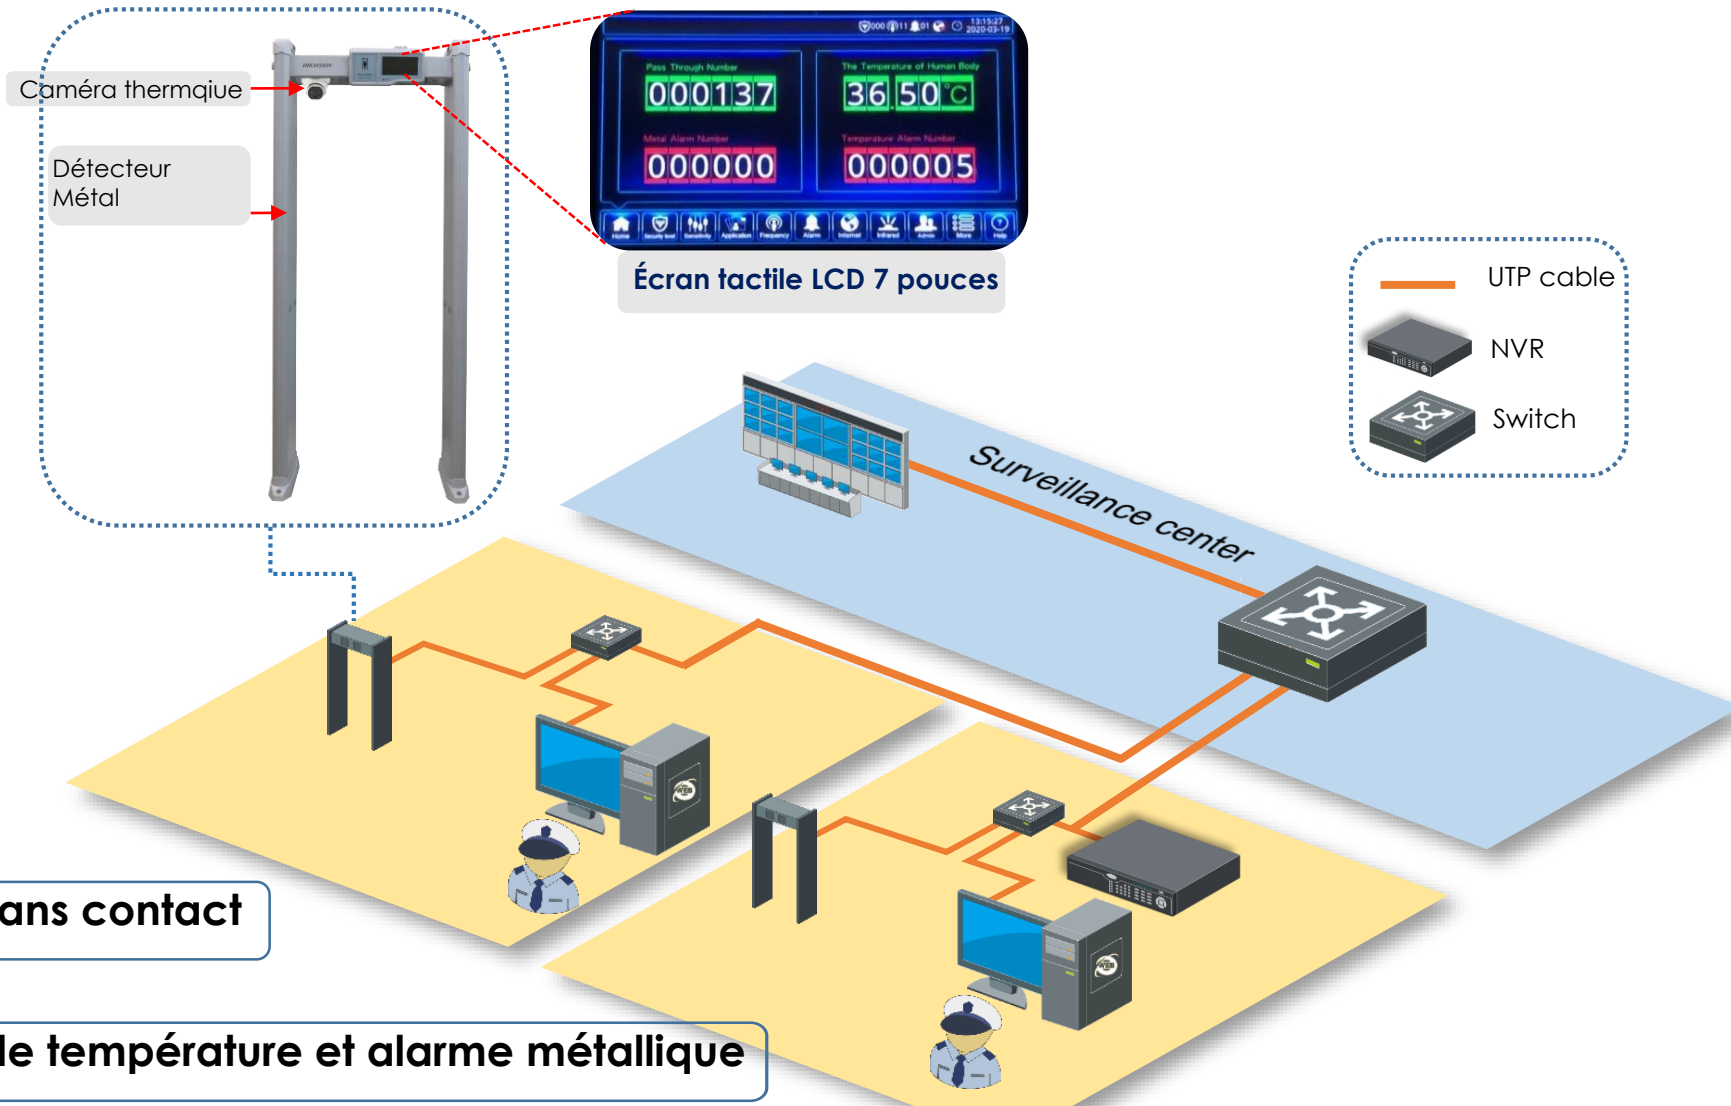


- 1 Déploiement rapide
- 2 Passage rapide
- 3 Filtre de température sans contact
- 4 Alarme de détection de température et alarme métallique

Scenarios

Utilisation pour différents scénarios



Déploiement rapide, passage rapide, sans contact pour le contrôle de la température, convient à divers scénarios d'application intérieure.

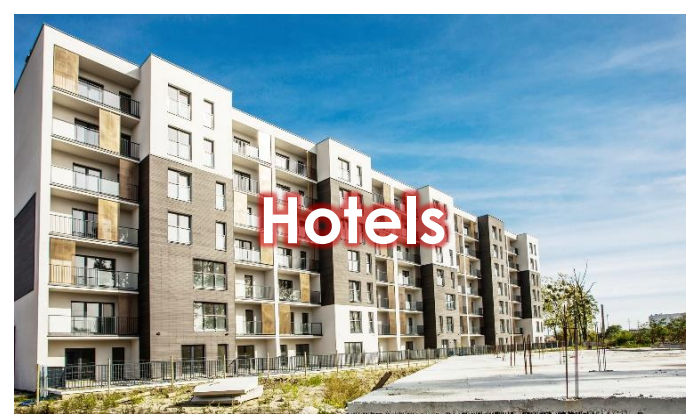

Porte de détection de métaux avec filtre de température

- Model: ISD-SMG318LT-F
- Écran tactile LCD 7 pouces
- 18 zones de détection indépendantes
- Résolution thermographique: 160 * 120
- Précision de la température: $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$
- Plage de détection de température: 30-45 $^{\circ}\text{C}$
- Alarme lumineuse et alarme sonore
- Intègre la porte du détecteur de métaux et la caméra thermique tout-en-un




Avantages complets des solutions Hikvision


1 La Technologie thermographique qui apporte la compétitivité

HIKVISION Thermographic	Other Solution Thermopile
Suivi de la détection Resolution: 120 x 160	Détection uniquement dans la zone fixe Resolution: 32 x 32
Distance de mesure: 0.5m~1.5m	Distance de mesure: 0.3m~0.5m
Efficacité: 1 s/person	Efficacité: 5 s/person


2 Comptage de personnes en temps réel et affichage de la température

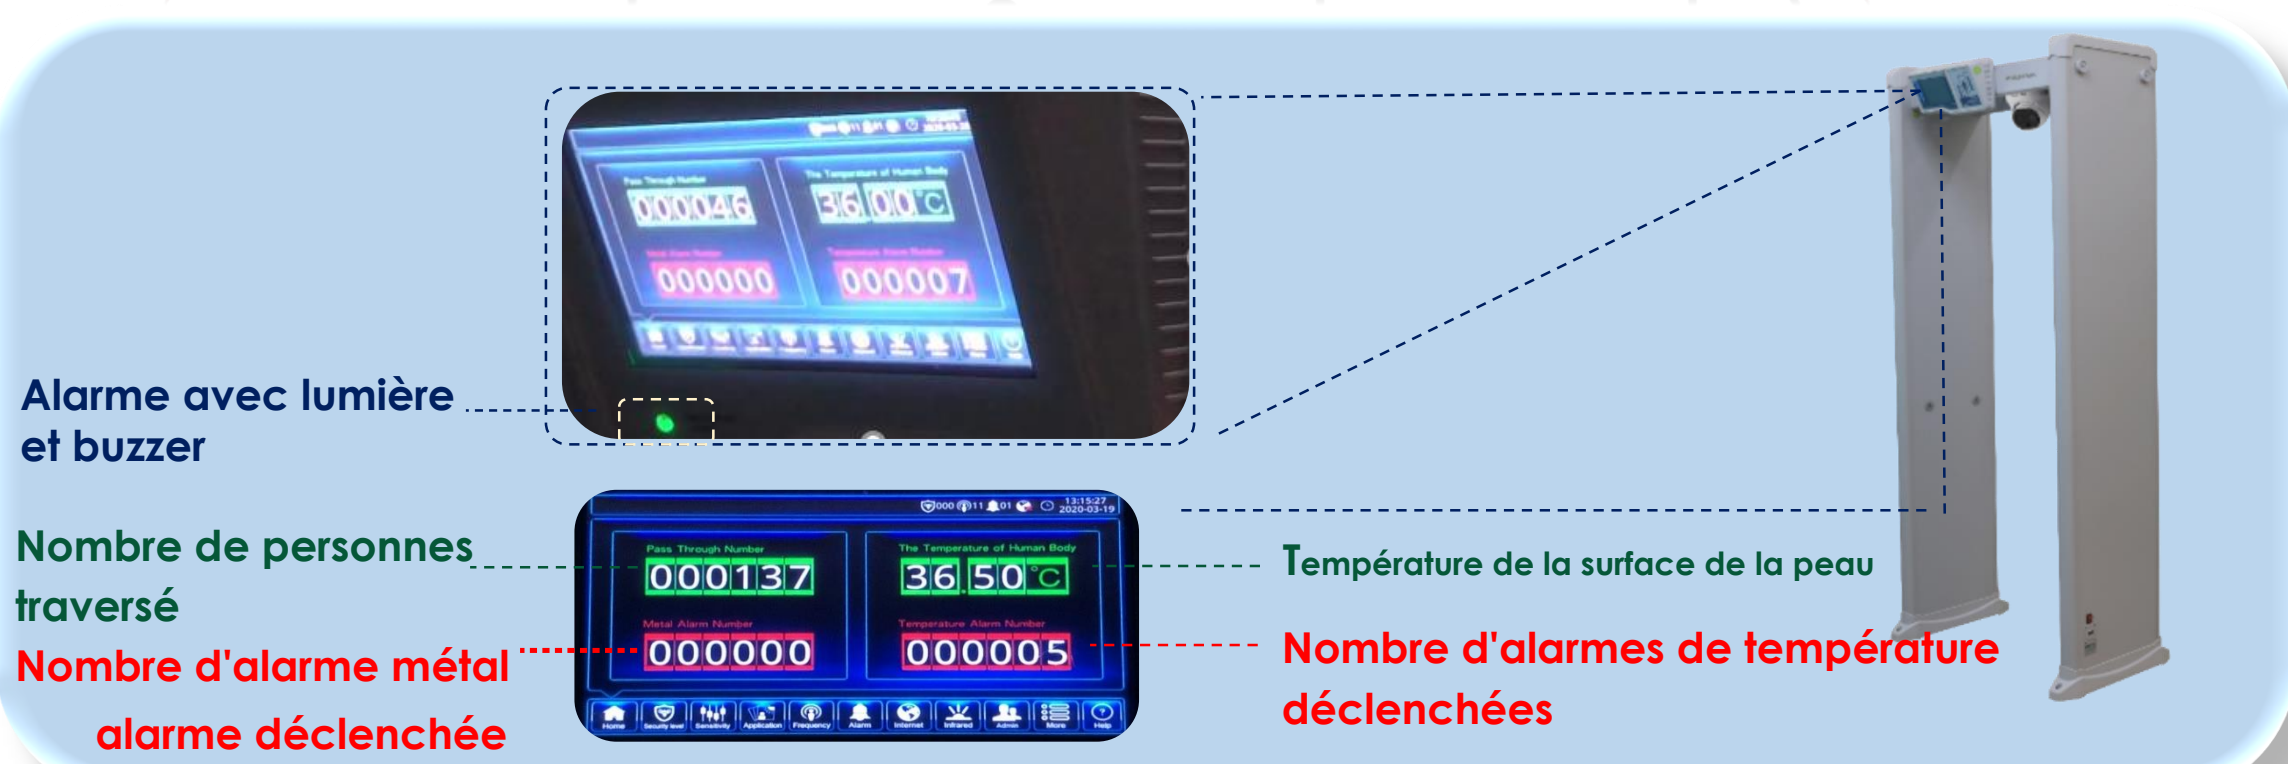


3 Alarme de détection de métaux et alarme de détection de température

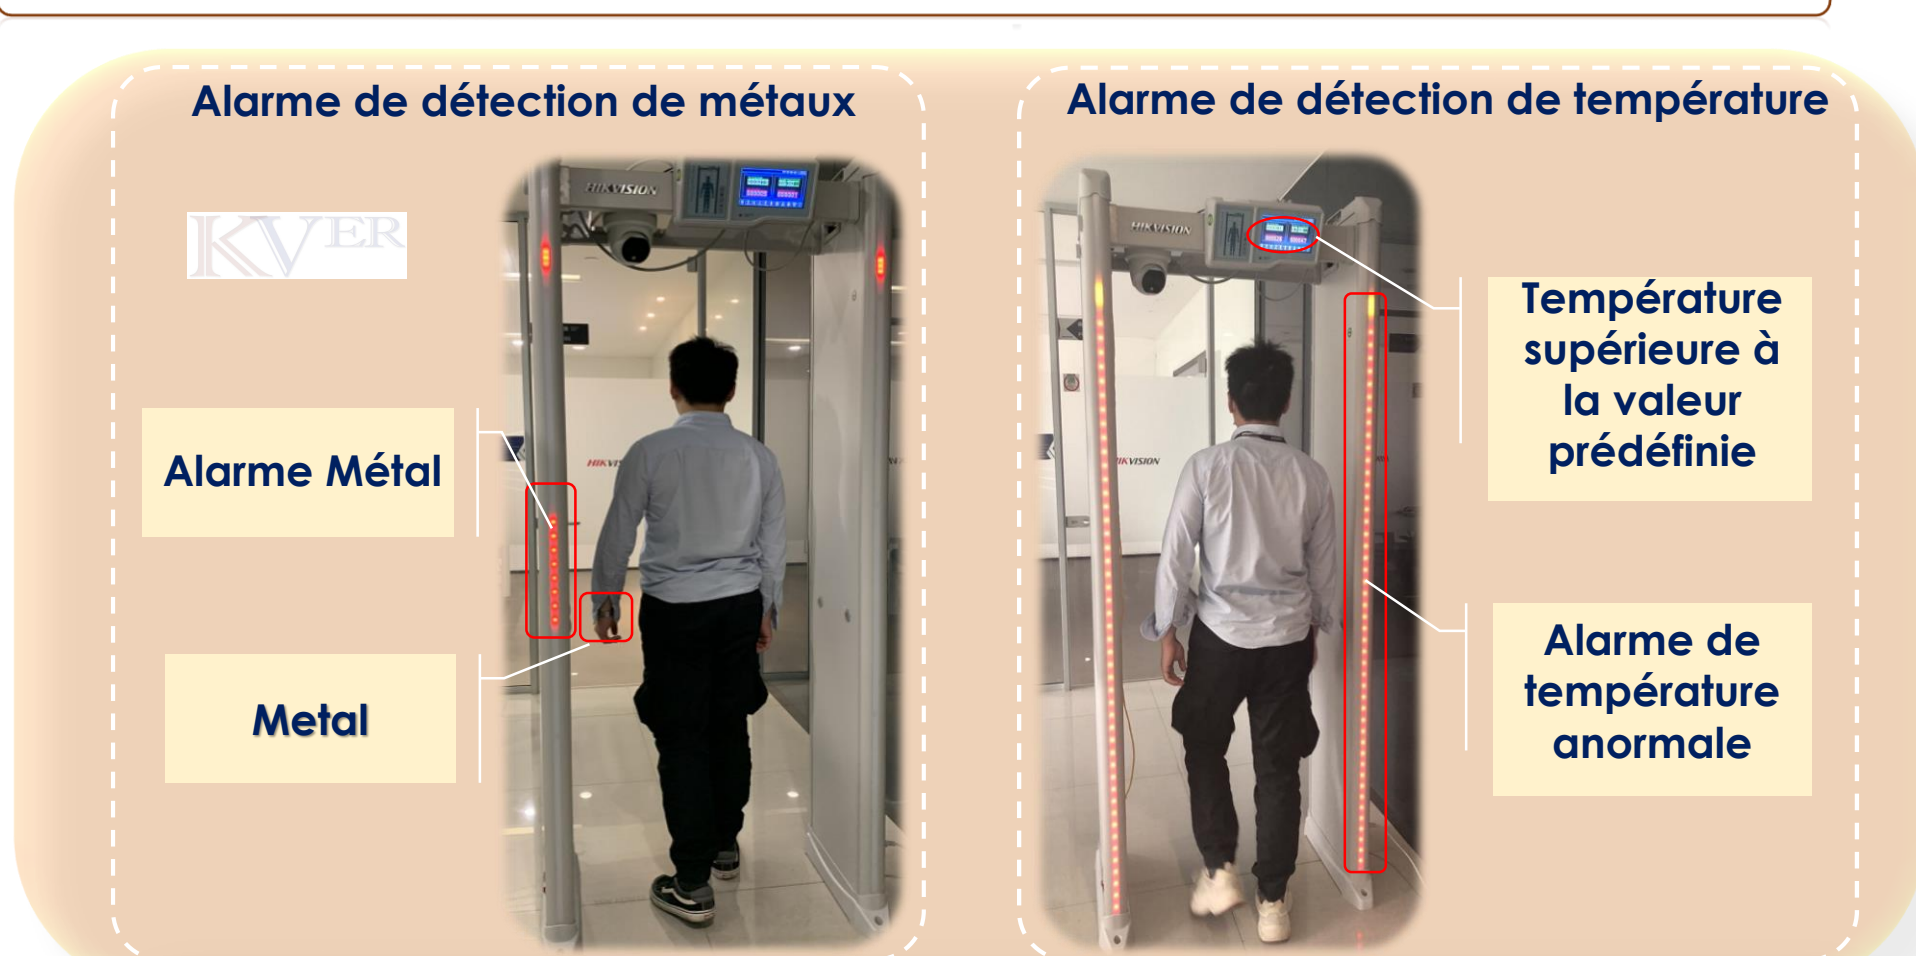


Qualité testée, fiabilité éprouvée

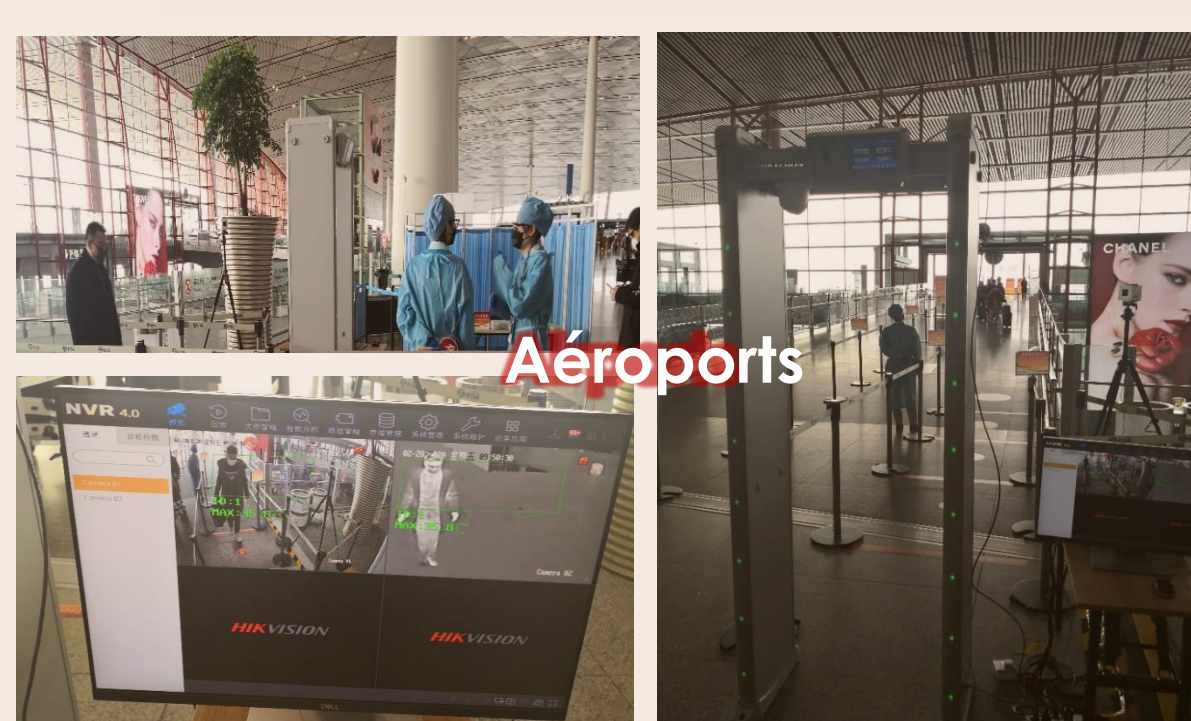

Projet d'aéroport international de la capitale de Pékin, Pékin

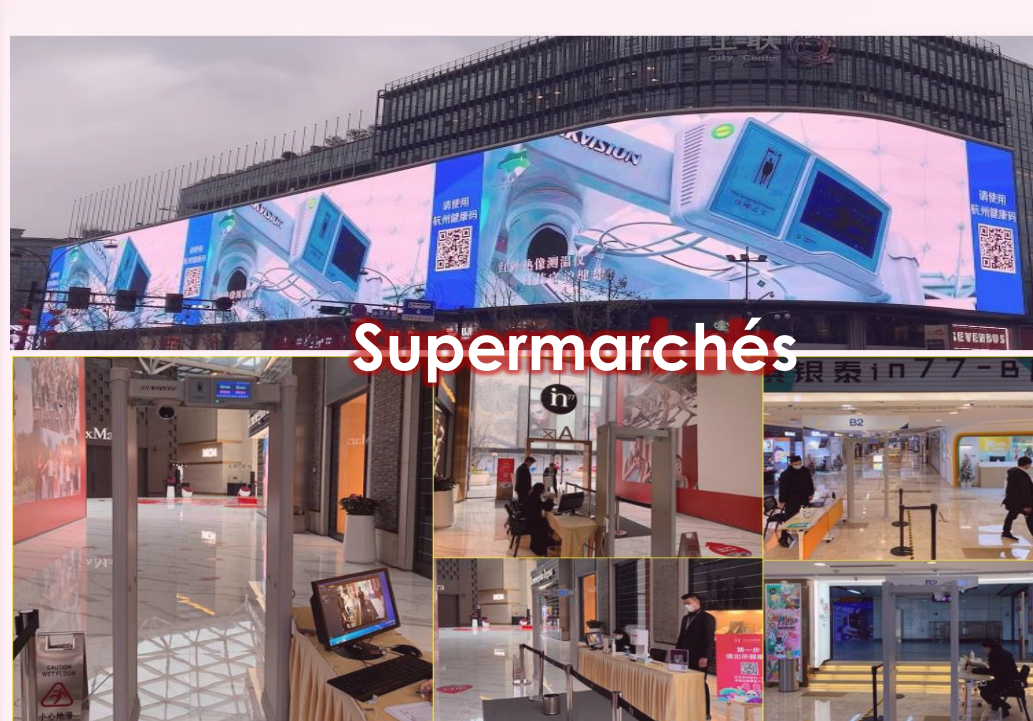

Projet de centre commercial West Lake Intime, Hangzhou

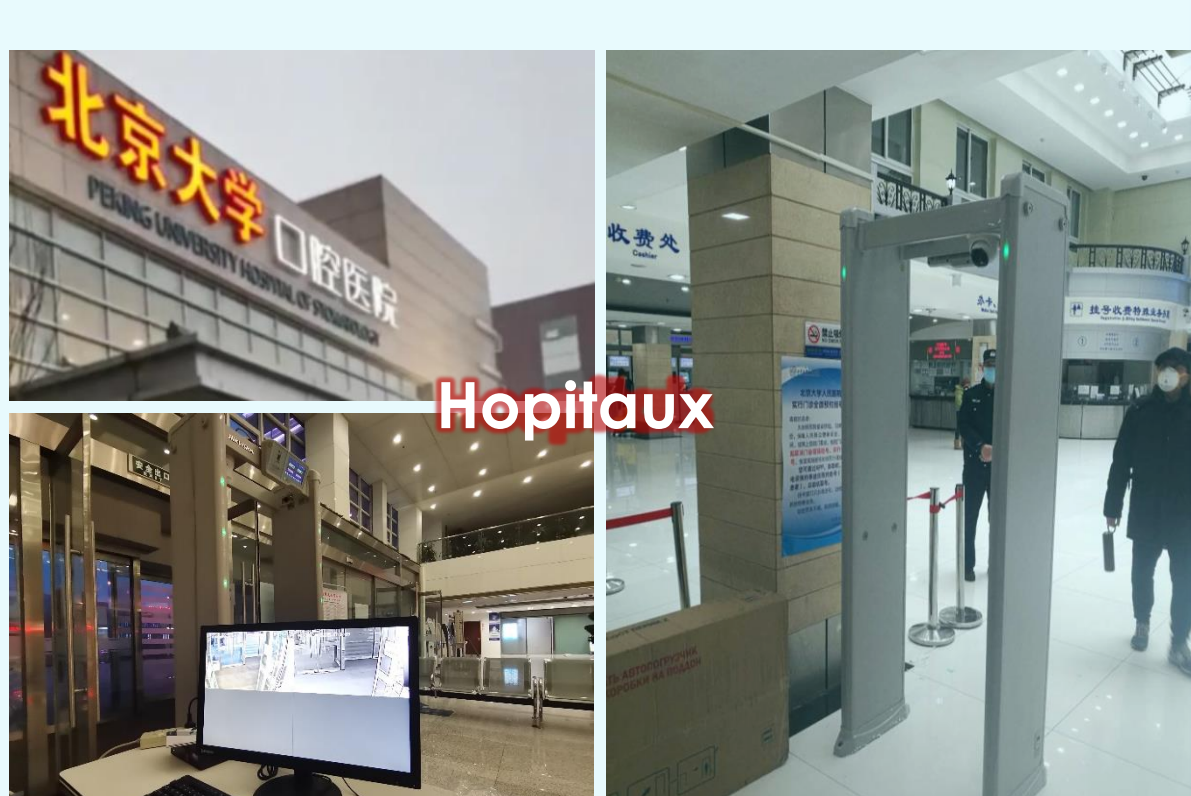

Projet de l'hôpital universitaire de Stomatologie de Pékin, Pékin



Projet de l'Université Fudan, Shanghai

➢ Remarque 1: une installation en intérieur est recommandée pour une meilleure précision de la température (sans vent).
➢ Remarque 2: Les caméras thermographiques de contrôle de la température de Hikvision sont conçues pour la détection des températures de la surface de la peau afin de réaliser un dépistage préliminaire rapide dans les zones publiques. Les températures réelles à la surface de la peau doivent être confirmées davantage à l'aide d'appareils de mesure cliniques. En toute circonstance, il est fortement recommandé d'utiliser les caméras thermographiques Hikvision conformément aux lois et réglementations locales.