


Allplan Add-On SketchUp Converter

1. Laden Sie das Setup unserer Homepage www.cds-bausoftware.ch (Software -> Download)
2. Installieren Sie das Add-On SketchUp Converter auf Ihrem Rechner.
(Das Setup erkennt automatisch die Installierte Allplan Version 2018 - 2021)
3. Starten Sie Allplan
4. Wechseln Sie in die Add-On Module
5. Wählen sie die Lizenzverwaltung des SketchUp Converter



6. Senden Sie uns Ihre **Registrierungs-ID** per E-Mail an Ihren Vertriebspartner oder direkt an CDS Bausoftware AG. info@cds-bausoftware.ch

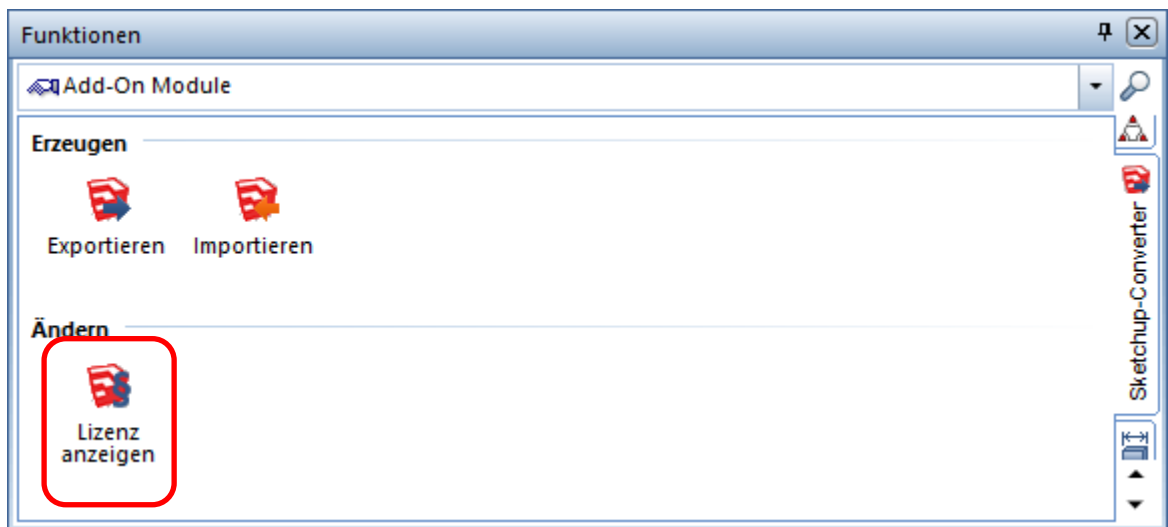


1.

2.


7. Sie erhalten von uns in den nächsten 2 – 3 Arbeitstagen Ihren Freischaltcode per Mail
8. Kopieren Sie den Freischaltcode in die Lizenzverwaltung und bestätigen mit OK.

Installation mit Setup

Die Installation des SketchUp Converter verläuft einfach und automatisiert. Öffnen Sie die Installationsdatei „**SketchUpConverterSetup.msi**“ und folgen Sie den angegebenen Schritten. Stimmen Sie der Lizenzvereinbarung zu und installieren Sie das Add-On. Nach „Fertig stellen“ ist der SketchUp Converter für Allplan 2018 bis Allplan 2021 installiert, je nachdem, welche Version Sie vorinstalliert haben.

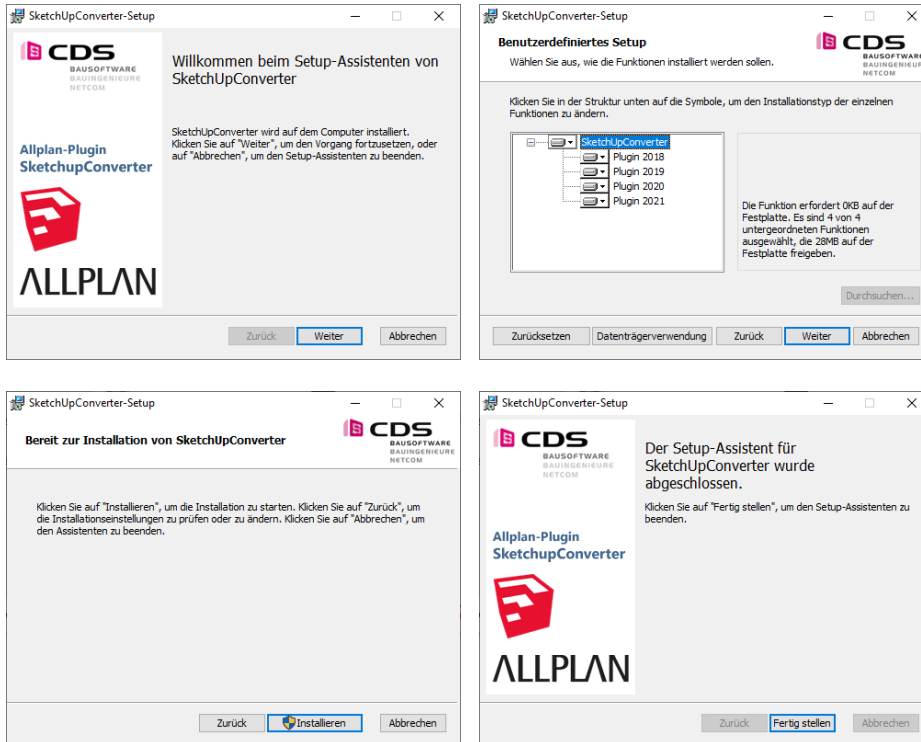


Wenn Sie in Allplan mit der Actionbar Konfiguration arbeiten, müssen sie die Funktionen noch im Actionbar Konfigurator Ihrer Oberfläche hinzufügen. Sie finden die Befehle im Register Plug-ins.

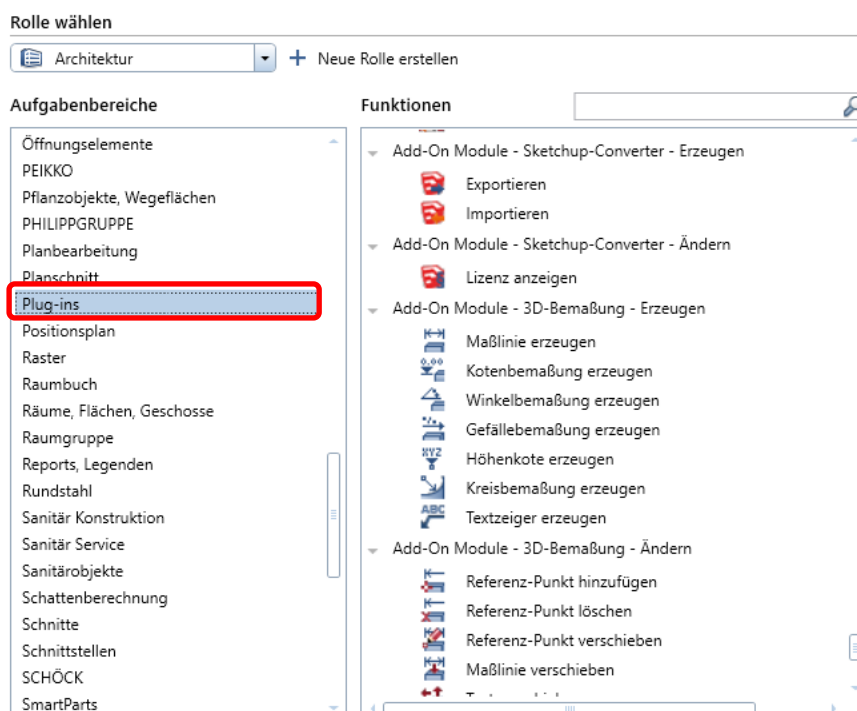


Installation ohne Setup

Die Setup kopiert automatisch alle Dateien ins Programmverzeichnis von Allplan.

1. Mit der Installation werden folgende Daten ins PRG Verzeichnis von Allplan kopiert.
(zB. C:\Program Files\Allplan\2020\Prg)
 SketchUpConverter.dll
 SketchUpConverter_DEU.dll
 SketchUpConverterNet.dll
2. Ins Plugins Verzeichnis werden folgende Daten kopiert.
(zB. C:\Program Files\Allplan\2020\Prg\Plugins)
 SketchUpConverterPlugin.dll
 SketchUpConverterPlugin.npd
 SketchUpConverterPlugin_res.dll
3. Falls sich das Setup nicht installieren lässt, können die Dateien auch manuell kopiert werden.
Sie finden die DLL Dateien im Verzeichnis Daten.



4. Bei manuellen kopieren muss nachträglich noch bei **alle Dateien** einzeln der Zugriff zugelassen werden. Sie finden diese Sicherheitseinstellung in den Datei-Eigenschaften.

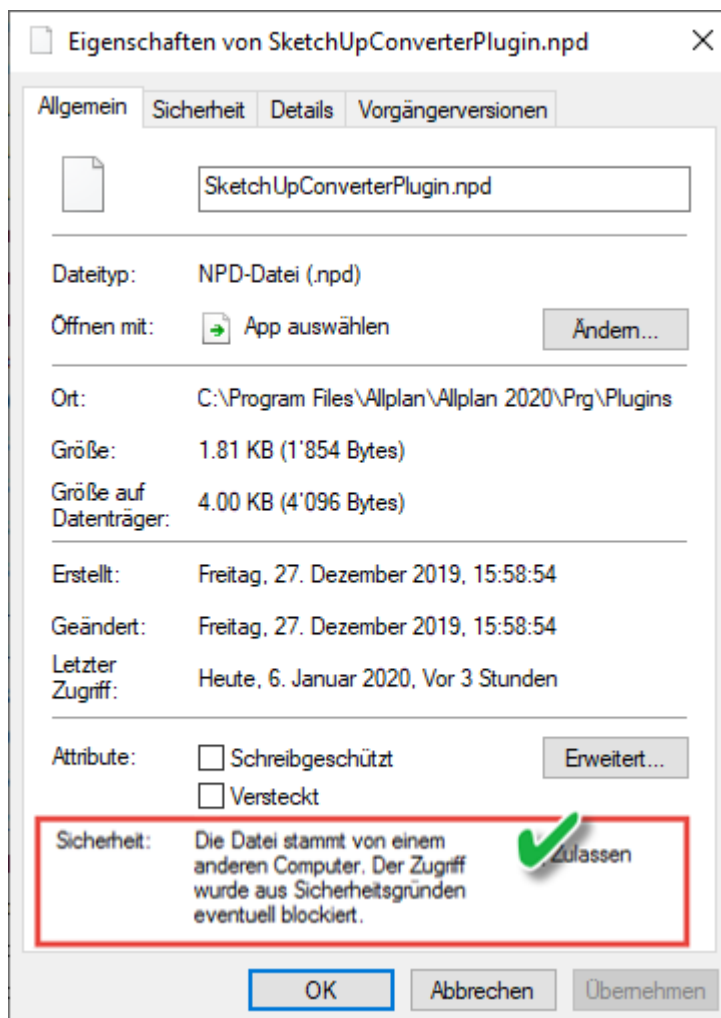

Infos zur Lizenzierung

Wenn Sie das Modul installieren haben Sie die Möglichkeit, den SketchUp Converter **14 Tage kostenlos** als Demoversion zu testen. In diesen zwei Wochen können Sie den vollen Funktionsumfang des SketchUp Converters ausgiebig testen. Einzige Einschränkung der Demoversion ist, dass bei jedem Funktionsaufruf die Lizenzierungsmaske erscheint. Sobald Sie diese mit OK bestätigen, startet der entsprechende Befehl.

Demo-Version-Büro (14 Tage Testversion)

Lizenz:	Demo-Version - Büro
Erzeugen-Funktionen:	bis 02.05.2019
Ändern-Funktionen:	bis 02.05.2019

Für die Vollversion erhalten Sie von uns einen Freischalt-Code, den Sie im unteren Feld eingeben können. Bestätigen Sie das Fenster mit OK und das Modul ist freigeschaltet. Je nach Lizenz haben Sie eine Einzelplatz- oder Bürolizenz. Die Bürolizenz kann an einem Arbeitsplatz eingespielt werden und alle Anwender im gleichen Netz können das Modul verwenden.

Senden Sie uns Ihre Registrierungs-ID, damit wir Ihnen den persönlichen Freischalt-Code generieren können. Bei mehreren Arbeitsplätzen können Sie alle Registrierungs-ID's zusammen in einem Mail an info@cds-sieber.ch senden.

Lizenz-Bundle (gekoppelt mit AP Nr.) / Standardfall

Lizenz:	Vollversion - Allplan-Lizenz-Bundle LIZENZ_080
Erzeugen-Funktionen:	unbegrenzt
Ändern-Funktionen:	unbegrenzt

In der Regel erhalten Sie eine Lizenz-Bundle. Dabei wird die Lizenz für das Add-On SketchUp Converter an eine vorhandene Allplan Lizenz gekoppelt. Wenn Sie somit das Add-On an mehreren Computern installieren, ist es immer dort aktiv, wo diese Allplan Lizenz eingespielt wird. Bitte geben Sie dazu bei der Bestellung die Gewünschte Allplan Arbeitsplatznummer an. Ein Lizenz-Bundle kann auch mehrere AP Nummern enthalten.

Lizenz:	Vollversion - Allplan-Lizenz-Bundle
Erzeugen-Funktionen:	LIZENZ_001-002-004-080
Ändern-Funktionen:	unbegrenzt

Das "Einspielen" des Freischaltcodes kann nur an einem Rechner erfolgen, der aktuell mit einer "verbundenen Lizenz" läuft. Also der oben zu sehende Freischaltcode könnte z.B. NICHT am AP 033 eingegeben werden.

Einzelplatz (an die Hardware gebunden)

Lizenz:	Vollversion - Einzelplatz
Erzeugen-Funktionen:	unbegrenzt
Ändern-Funktionen:	unbegrenzt

Lizenz Büro (für alle Arbeitsplätze)

Lizenz:	Vollversion - Büro
Erzeugen-Funktionen:	unbegrenzt
Ändern-Funktionen:	unbegrenzt